

**.Nuovvo**



**CORNER**  
TECHNISCHES DATENBLATT

---

### EIGENSCHAFTEN

- Extraflache Duschwanne mit Evolution-Textur.
- Hergestellt im Gussverfahren, wodurch jede Duschwanne eine rutschhemmende Oberfläche erhält.
- Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B.
- Kann leicht mit einer Diamantscheibe zugeschnitten werden.
- Hochleistungsabfluss mit Abdeckung in der gleichen Farbe wie die Wanne.
- Höhe oder Stärke von 3 cm.
- Kompatibel mit Zugangsrampen.



Rutschhemmend



Anpassbar an bauliche  
gegebenheiten



Großformat



Zugänglicher Siphon



3 cm Stärke



5 Jahre Garantie




Hergestellt in Spanien



Material ohne Silizium

### MAßE

(cm)



Höhe 3 cm


A	B						C
	120	140	160	180	200	250	
70	17	17	17	17	17	-	
80	17	17	17	17	17	-	
90	17	17	17	17	17	-	
100	17	17	17	17	17	17	

### MAßANFERTIGUNG

Sowohl in Breite als auch in Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellvorgang einen technischen Entwurf bereitstellen, um die Duschwanne exakt nach den gewünschten Maßen zugeschnitten zu erhalten. Abweichende Schnitte von denen im Diagramm gezeigten sind auf Kundenwunsch möglich, wobei die Besonderheiten des Modells und die Auswirkungen der Schnitte auf die Ästhetik und Funktionalität der Wanne berücksichtigt werden müssen. Schnitte an der Abflussseite werden nicht empfohlen.

- Es werden kontinuierliche Segmente mit einer Diamantscheibe (spezial für Fliesen) geschnitten.
- Große Schnitte können die Neigung verringern und zu unregelmäßiger Kantenstärke führen.
- Auf Wunsch des Kunden können die geschnittenen Kanten poliert werden.

**HINWEIS:** Es gibt eine Fehlertoleranz von bis zu 1 cm aufgrund der Produktionsprozesse. Die Toleranz für die Dicke der Wanne beträgt +/- 3 mm. Die Toleranz hinsichtlich der Breite und Länge des Materials beträgt +5 mm.

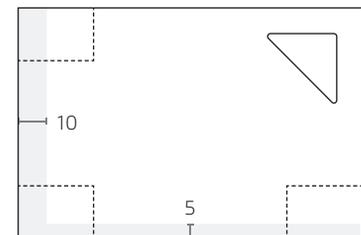

Corner Ablaufposition links

Maximale zuschneidbare Fläche für Zwischenmaße zu den Standardmaßen.



Ungefähre Fläche für Spezialzuschnitte.

### INSTALLATIONSOPTIONEN



Ebenerdig



Auf dem Boden




Halb eingemauert mit einer gemauerten Wand

**HINWEIS:** Für die Installation der ebenerdigen Duschwanne muss eine Mindesttiefe von 8 cm im Boden vorhanden sein, um ausreichend Platz für die Installation des Ventils zu gewährleisten.


### VENTILE

 Maximaler Durchfluss, den das Ventil zulässt



Vertikal N

△ 60 l/min



Geschraubt A

△ 30 l/min

### QUALITÄTSZERTIFIKATE

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Duschwannen für den privaten Gebrauch.
- DIN 51097:1992: CEN:TS: Test des kritischen Gleiwinkels von Bodenbelägen für nasse Bereiche im Barfußbereich.
- UNE-EN 41901:2017: Test der Rutschfestigkeit von unbehandelten Bodenbelägen.

Analysen und Prüfungen durchgeführt am Technologischen Institut AIDIMME.  
Alle unsere Produkte sind für die Verwendung auf europäischer Ebene zertifiziert.



---


### VERWENDUNG UND WARTUNG

- Regelmäßig reinigen, gründlich abspülen und sicherstellen, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln verbleiben.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Lappen zur Reinigung der Oberfläche.
- Vermeiden Sie die regelmäßige Reinigung mit Bleichmitteln\*, Alkohol, Säuren, Nagellackentfernern, Lacken und/oder abrasiven Produkten.
- Kein Natriumhydroxid (Ätznatron) oder Haarfärbemittel verwenden, da diese eine hohe Konzentration an Methylenblau enthalten.

HINWEIS: Die Abdeckung kann beschädigt werden.


---

### FARBEN UND TEXTUR

	Weiß NOVA		Perl RAL9002		Olivgra RAL1019
	Hellgra RAL7047		Steingrau- RAL7044		Mokka RAL8025
	Silbergrau RAL7036		Taupe RAL7039		Schokolade RAL8011
	Beton RAL7037		Elfenbein RAL1013		Wenge RAL8017
	Anthrazit RAL7015		Sand RAL1001		Schwarz RAL9005



Neben diesen 15 Standardfarben kann auf Anfrage auch jede Farbe aus der RAL-Farbkarte bestellt werden.

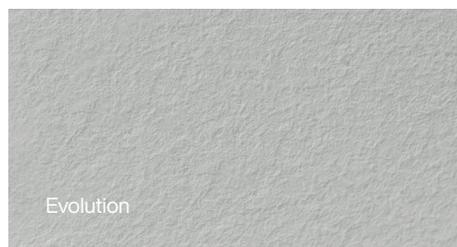

# .Nuovvo

Letzte Version  
30/10/24



**NOVARALI, S.L.**  
C/ Portugal, 4  
Pol. Ind. San Carlos  
03370 Redován (Alicante) SPAIN  
T. +34 965 681 207  
[www.nuovvo.com](http://www.nuovvo.com)  
[info@nuovvo.es](mailto:info@nuovvo.es)