

.Nuovo



CORNER
FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

- Plato de ducha extraplano con textura Evolution.
- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 2. Norma DIN 51097:1992 CLASE B
- Se puede cortar fácilmente con disco diamante.
- Desagüe de gran caudal con embellecedor del mismo color del plato.
- Altura o grosor de 3 cm.
- Compatible con rampa de acceso



Antideslizante



Adaptable al espacio



Gran formato



Sifón accesible



3 cm de grosor



5 años de garantía




Hecho en España



Material sin sílice

MEDIDAS

(cm)

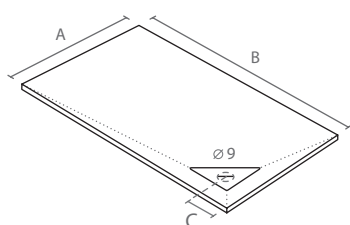

Altura 3 cm


A	B						C
	120	140	160	180	200	250	
70	17	17	17	17	17	-	
80	17	17	17	17	17	-	
90	17	17	17	17	17	-	
100	17	17	17	17	17	17	

FABRICACIÓN A MEDIDA

Personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir el plato perfectamente cortado a la medida deseada. Cortes diferentes a los mostrados en el dibujo son posibles bajo petición del cliente, siempre teniendo en cuentas las particularidades del modelo y el efecto que los cortes puedan tener en la estética y en la funcionalidad del plato. Se desaconseja cualquier corte realizado en el lado del desagüe.

- Se cortan segmentos continuos con disco de diamante (especial azulejos).
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- A petición del cliente, los cantos cortados se pueden pulir.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción. La tolerancia del espesor del plato es de +/- 3 mm. La tolerancia respecto a la anchura y longitud del material es de +5mm

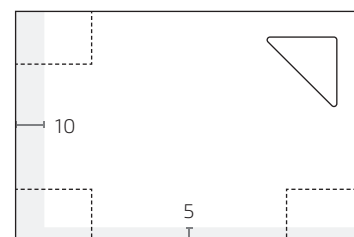

Corner

Área máxima recortable para medidas intermedias a las estándar.



Área aproximada para cortes especiales.

OPCIONES DE INSTALACIÓN



Enrasado




Sobre el suelo




Semiempotrado con un murete de obra

AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.


VÁLVULAS

 Caudal máximo que admite la válvula



Vertical N

△ 60 l/min



Atornillada A

△ 30 l/min

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIDIMME
Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.


















USO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.


* AVISO: La rejilla puede sufrir daños.

COLORES Y TEXTURA

	Blanco NOVA		Perla RAL9002		Gris oliva RAL1019
	Gris Claro RAL7047		Gris piedra RAL7044		Moka RAL8025
	Gris plata RAL7036		Topo RAL7039		Chocolate RAL8011
	Hormigón RAL7037		Marfil RAL1013		Wengué RAL8017
	Antracita RAL7015		Arena RAL1001		Negro RAL9005



Además de estos 15 colores estándar, también se puede solicitar cualquier color de la carta RAL bajo pedido.

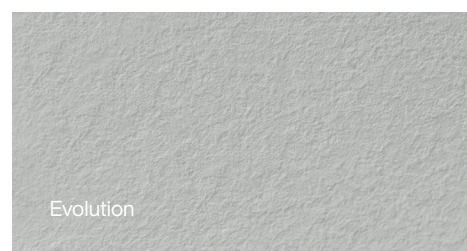

.Nuovvo

Última versión
30/10/24



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es