Nuovvo

GRAVITZERO

FICHA TÉCNICA

Nuovvo

FICHA TÉCNICA

GRAVITZERO

PROPIEDADES

- Plato de ducha extraplano con textura Slate.
- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- Norma DIN 51097:1992 CLASE C.
- Altura o grosor de 3 cm.
- Compatible con rampa de acceso.

Antideslizante

Adaptable al espacio

Gran formato

Sifón accesible

3 cm de grosor

5 años de garantía

Hecho en España

Material sin sílice

Producto ligero

Nuovvo

FICHA TÉCNICA

GRAVITZERO

MEDIDAS

(cm)

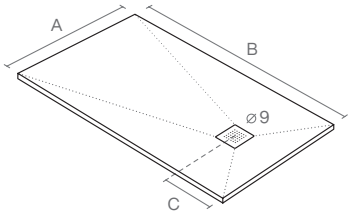

Altura 3 cm

A \ B	71,5	76,5	81,5	86,5	91,5	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	161,5	171,5	181,5	191,5	201,5	211,5	251,5
71	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
76	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-
81	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
86	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-
91	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
101	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62

C

FABRICACIÓN

Por las particularidades del material, este plato no se puede cortar ni en nuestras instalaciones ni por parte del cliente.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción. La tolerancia del espesor del plato es de +/- 3 mm. La tolerancia respecto a la anchura y longitud del material es de +5mm

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Enrasado

Sobre el suelo

Semiempotrado con un murete de obra

AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.

VÁLVULAS

Caudal máximo que admite la válvula



Vertical N

60 l/min



Atornillada A

30 l/min

Nuovvo

FICHA TÉCNICA

GRAVITZERO

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIDIMME.

Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.

CE

24

Novarali SL
C/ Portugal, 4 - Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN

DdP nº: 02

UNE EN 14527:2016+A1:2019
Conforme al reglamento Nº 305/2011

USO PREVISTO: Aplicaciones domésticas
SISTEMA: 4

CARACTERÍASTICAS ESENCIALES:
Aptitud para la limpieza | Durabilidad

www.nuovvo.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS 1828

Nº ES101153-1

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 1131/LE2203

USO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

* AVISO: La rejilla puede sufrir daños.

Nuovvo

FICHA TÉCNICA

GRAVITZERO

COLORES Y TEXTURA

Blanco NOVA	Perla RAL9002	Gris oliva RAL1019
Gris Claro RAL7047	Gris piedra RAL7044	Moka RAL8025
Gris plata RAL7036	Topo RAL7039	Chocolate RAL8011
Hormigón RAL7037	Marfil RAL1013	Wengué RAL8017
Antracita RAL7015	Arena RAL1001	Negro RAL9005

Además de estos 15 colores estándar, también se puede solicitar cualquier color de la carta RAL bajo pedido.

Disponibilidad de rejillas del mismo color que el plato.

Nuovvo

Última versión
05/03/25

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es