


Corner



Nuovvo

FICHA TÉCNICA

Corner redefine el espacio de ducha con su desagüe estratégicamente ubicado en la esquina, disponible en versión izquierda o derecha. Su diseño optimiza la evacuación del agua sin renunciar a la armonía visual. La textura Evolution añade una sensación natural y agradable al tacto, creando un ambiente envolvente y sofisticado.

● Material:

Nuovvotech es un material avanzado compuesto por resina y carga mineral libre de sílice, recubierto con una capa de gel coat que le otorga una resistencia extraordinaria. Su diseño innovador permite crear productos para el baño con texturas, formas y colores únicos, elevando la personalización a otro nivel.



● Propiedades:

- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 2. Norma DIN 51097:1992 CLASE B
- Se puede cortar fácilmente con disco diamante.
- Desagüe de gran caudal con embellecedor del mismo color del plato.
- Compatible con rampa de acceso.

Antideslizante



5 años de garantía



Sifón accesible




Material sin silice



Adaptable al espacio



Gran formato




Hecho en España



Rejilla Nuovvotech incluida



● **Medidas:**

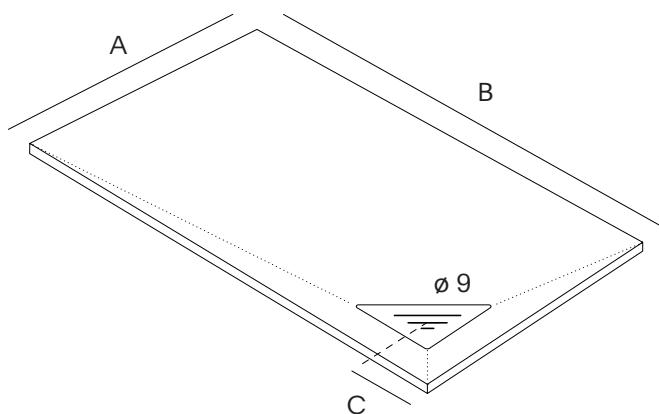

Grosor: 3 cm

	(cm)	B						
		120	140	160	180	200	230	250
A	70	17	17	17	17	-	-	-
	80	17	17	17	17	17	-	-
	90	17	17	17	17	17	-	-
	100	17	17	17	17	17	17	17


● **Válvulas:**

Atornillada A	60 mm		Ø 90 mm	Ø 30 l/min Caudal máximo
Vertical N	95 mm		Ø 90 mm	Ø 60 l/min Caudal máximo

- Válvula incluida.
Atornillado A (acero inox), Vertical N (acero inox).

- Todos nuestros platos cumplen con los requisitos de evacuación establecidos en la norma UNE EN 251:2014: Platos de ducha.
Cotas de conexión.


● **Colores y textura:**

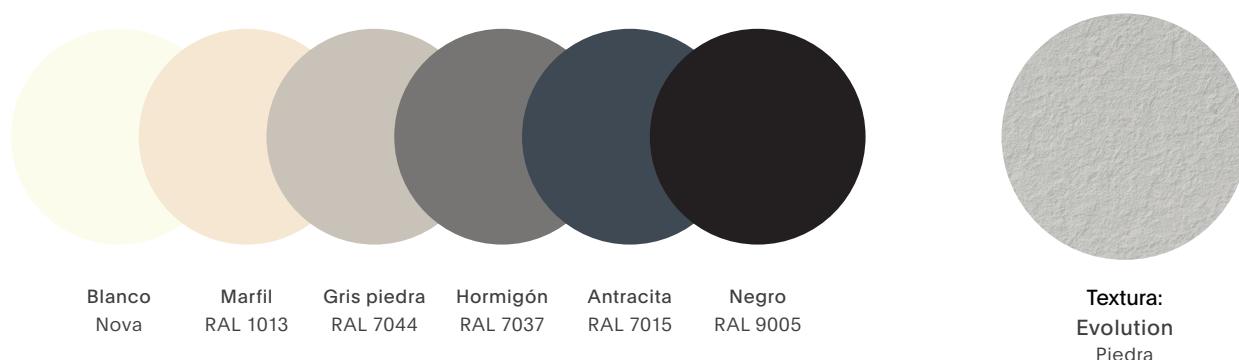

Además de estos **6 colores estándar**, también se puede solicitar cualquier color de la carta RAL **bajo pedido**.

● Accesorios:


Rampa de acceso

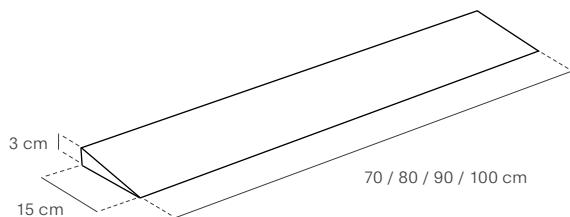

- Rampa no incluida.



● Fabricación a medida:

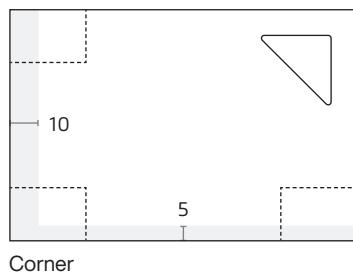

Área máxima recortable para medidas intermedias a las estándar.

Área aproximada para cortes especiales.

Corner

Personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir el plato perfectamente cortado a la medida deseada. Cortes diferentes a los mostrados en el dibujo son posibles bajo petición del cliente, siempre teniendo en cuenta las particularidades del modelo y el efecto que los cortes puedan tener en la estética y en la funcionalidad del plato. Se desaconseja cualquier corte realizado en el lado del desagüe.

- Se cortan segmentos continuos con disco de diamante (especial azulejos).
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- A petición del cliente, los cantos cortados se pueden pulir.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción. La tolerancia del espesor del plato es de +/- 3 mm. La tolerancia respecto a la anchura y longitud del material es de +5 mm.

* Nuovvo sólo garantizará la resistencia del plato en cortes realizados dentro la zona gris. Otros cortes consultar.

● Opciones de instalación:



Enrasado



Sobre el suelo



Semiempotrado con un murete de obra

AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.

● Certificaciones de calidad:

Desde el 1 de mayo de 2012, los fabricantes de platos de ducha para uso doméstico tienen la obligación de comercializar sus productos a nivel europeo con el Marcado CE según norma EN 14527, ya que dicho Marcado CE indica la conformidad de un producto con la legislación de la UE y permite la libre circulación de productos dentro del mercado del Espacio Económico Europeo.

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIDIMME. Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.



● Uso y mantenimiento:

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

* La rejilla puede sufrir daños.

Nuovvo



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com