

Limit



.Nuovvo

FICHA TÉCNICA

Limit destaca por su marco perimetral integrado, diseñado en una única pieza para una estética impecable. Su acabado minimalista lo convierte en la opción ideal para espacios contract o baños con mampara fija, donde la funcionalidad y el diseño van de la mano.

● **Material:**

Nuovvotech es un material avanzado compuesto por resina y carga mineral libre de sílice, recubierto con una capa de gel coat que le otorga una resistencia extraordinaria. Su diseño innovador permite crear productos para el baño con texturas, formas y colores únicos, elevando la personalización a otro nivel.



● **Propiedades:**

- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 3. Norma DIN 51097:1992 CLASE C
- Se puede cortar fácilmente con disco diamante.
- Rejilla inox incluida. Rejilla del mismo color del plato, gama estándar disponible.

Antideslizante



5 años de garantía



Sifón accesible



Material sin sílice



Adaptable al espacio



Gran formato



Hecho en España




Tapa Inox incluida



Fabricado de una pieza



● Medidas:

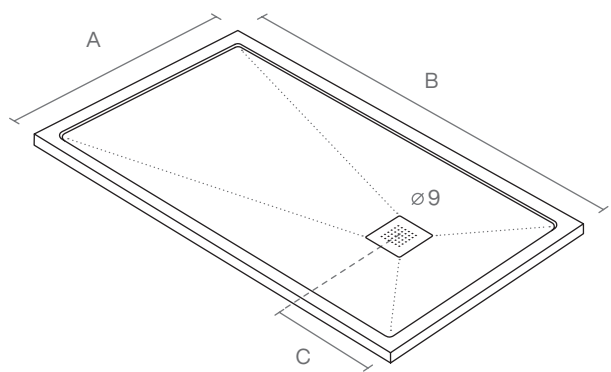


		B						C
		100	120	140	160	180	200	
A	80	30	30	40	40	50	67	
	90	30	30	40	40	50	67	
	100	30	30	40	40	50	67	

El marco perimetral tiene un ancho de 4,5cm y un alto interior de 0,5cm.

● Válvulas:

Atornillada A



30 l/min
Caudal máximo

Vertical N




60 l/min
Caudal máximo

- Válvula incluida.
Atornillado A (acero inox), Vertical N (acero inox).

- Todos nuestros platos cumplen con los requisitos de evacuación establecidos en la norma UNE EN 251:2014: Platos de ducha. Cotas de conexión.

● Colores y textura:

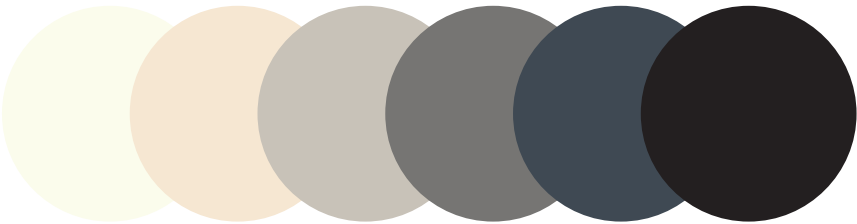

Blanco Nova Marfil RAL 1013 Gris piedra RAL 7044 Hormigón RAL 7037 Antracita RAL 7015 Negro RAL 9005




Textura:
Slate
Pizarra



Además de estos **6 colores estándar**, también se puede solicitar cualquier color de la carta **RAL bajo pedido**.



● Fabricación a medida:

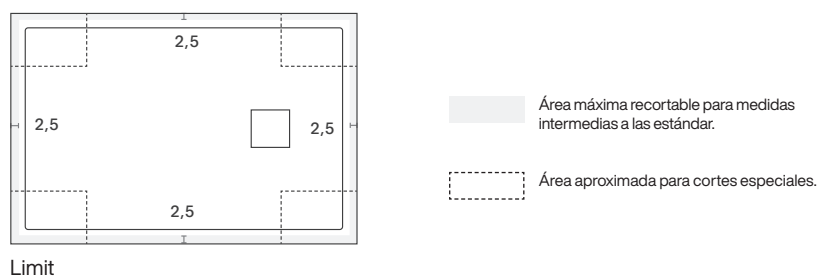

Personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir el plato perfectamente cortado a la medida deseada. Cortes diferentes a los mostrados en el dibujo son posibles bajo petición del cliente, siempre teniendo en cuentas las particularidades del modelo y el efecto que los cortes puedan tener en la estética y en la funcionalidad del plato. Se desaconseja cualquier corte realizado en el lado del desagüe.

- Se cortan segmentos continuos con disco de diamante (especial azulejos).
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- A petición del cliente, los cantos cortados se pueden pulir.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción. La tolerancia del espesor del plato es de +/- 3 mm. La tolerancia respecto a la anchura y longitud del material es de +5 mm.

Importante: Los Creativeskin®, debido a su composición, no pueden ser cortados por el cliente, por lo que siempre saldrán de fábrica al tamaño final deseado por el cliente.

* Nuovvo sólo garantizará la resistencia del plato en cortes realizados dentro la zona gris. Otros cortes consultar.

● Opciones de instalación:



Enrasado



Sobre el suelo



Semiempotrado con un murete de obra

AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.

● Certificaciones de calidad:

Desde el 1 de mayo de 2012, los fabricantes de platos de ducha para uso doméstico tienen la obligación de comercializar sus productos a nivel europeo con el Marcado CE según norma EN 14527, ya que dicho Marcado CE indica la conformidad de un producto con la legislación de la UE y permite la libre circulación de productos dentro del mercado del Espacio Económico Europeo.

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIDIMME. Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.




● Uso y mantenimiento:

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

*La rejilla puede sufrir daños.

Nuovvo

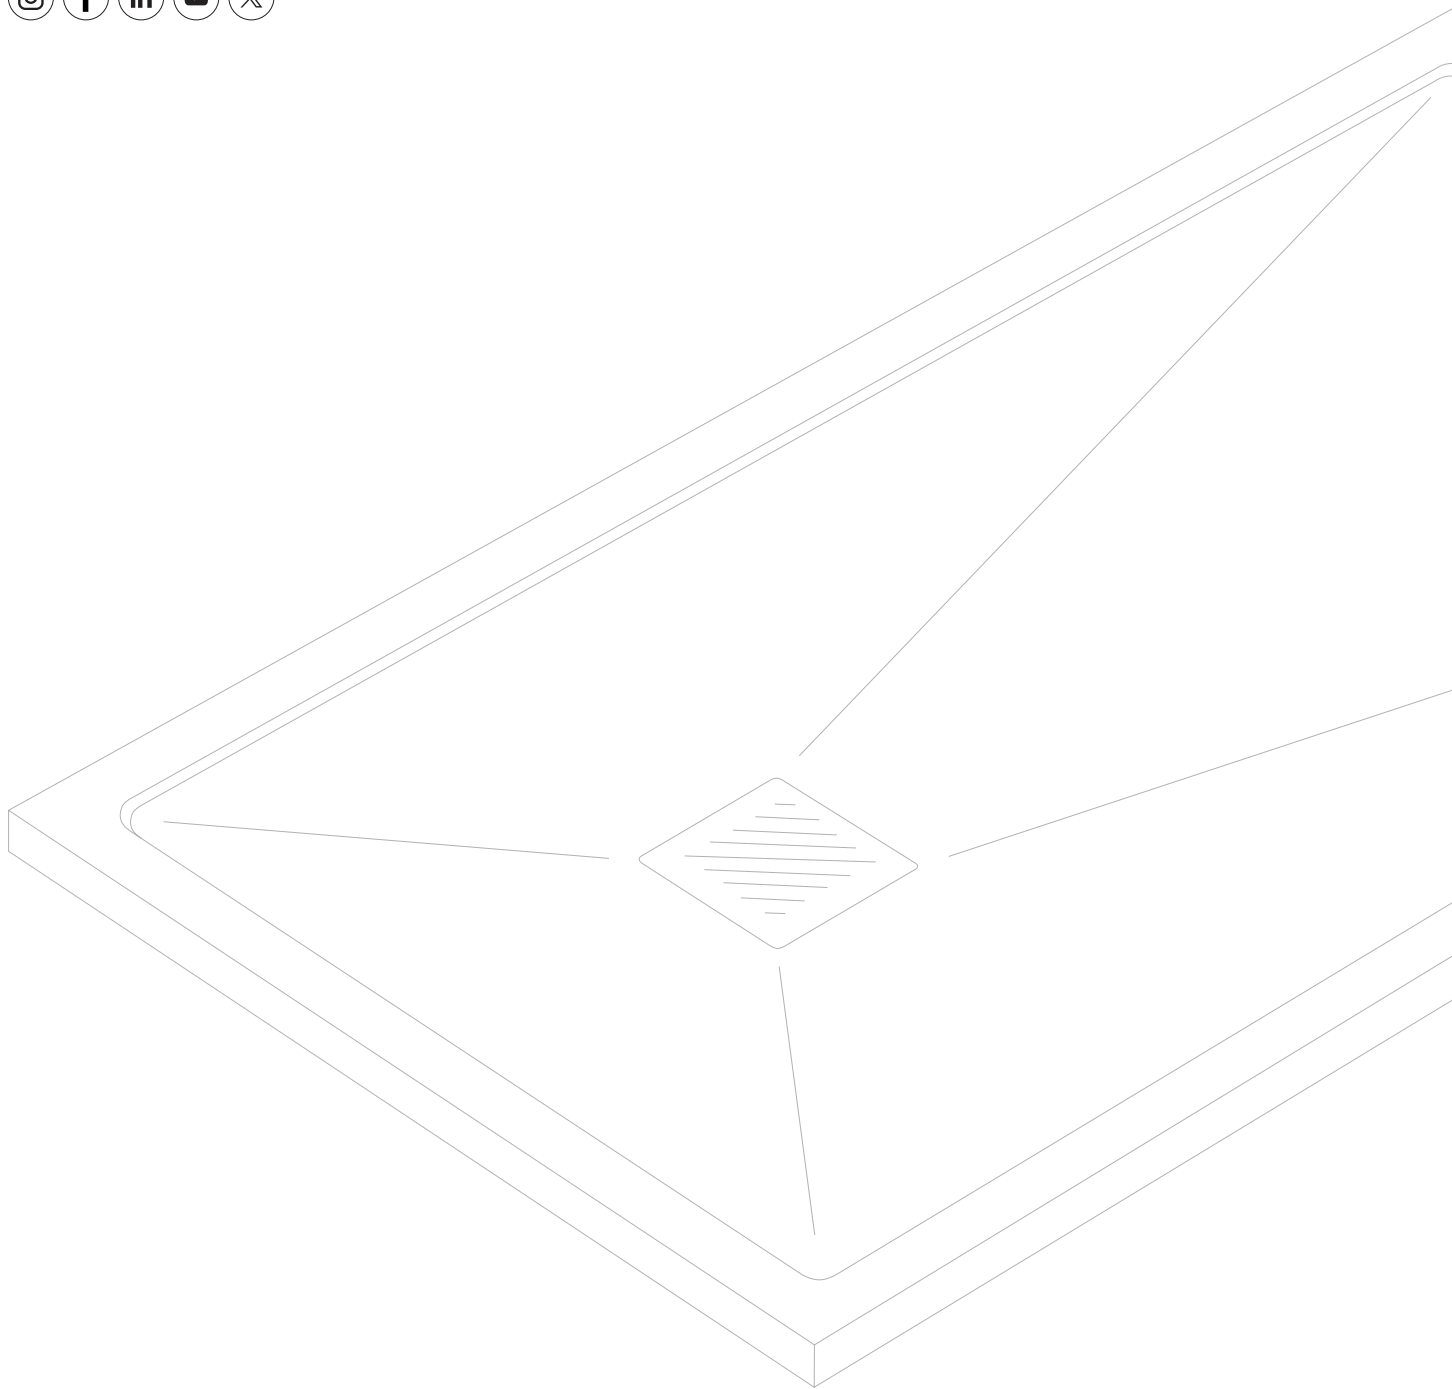

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com