


Loft

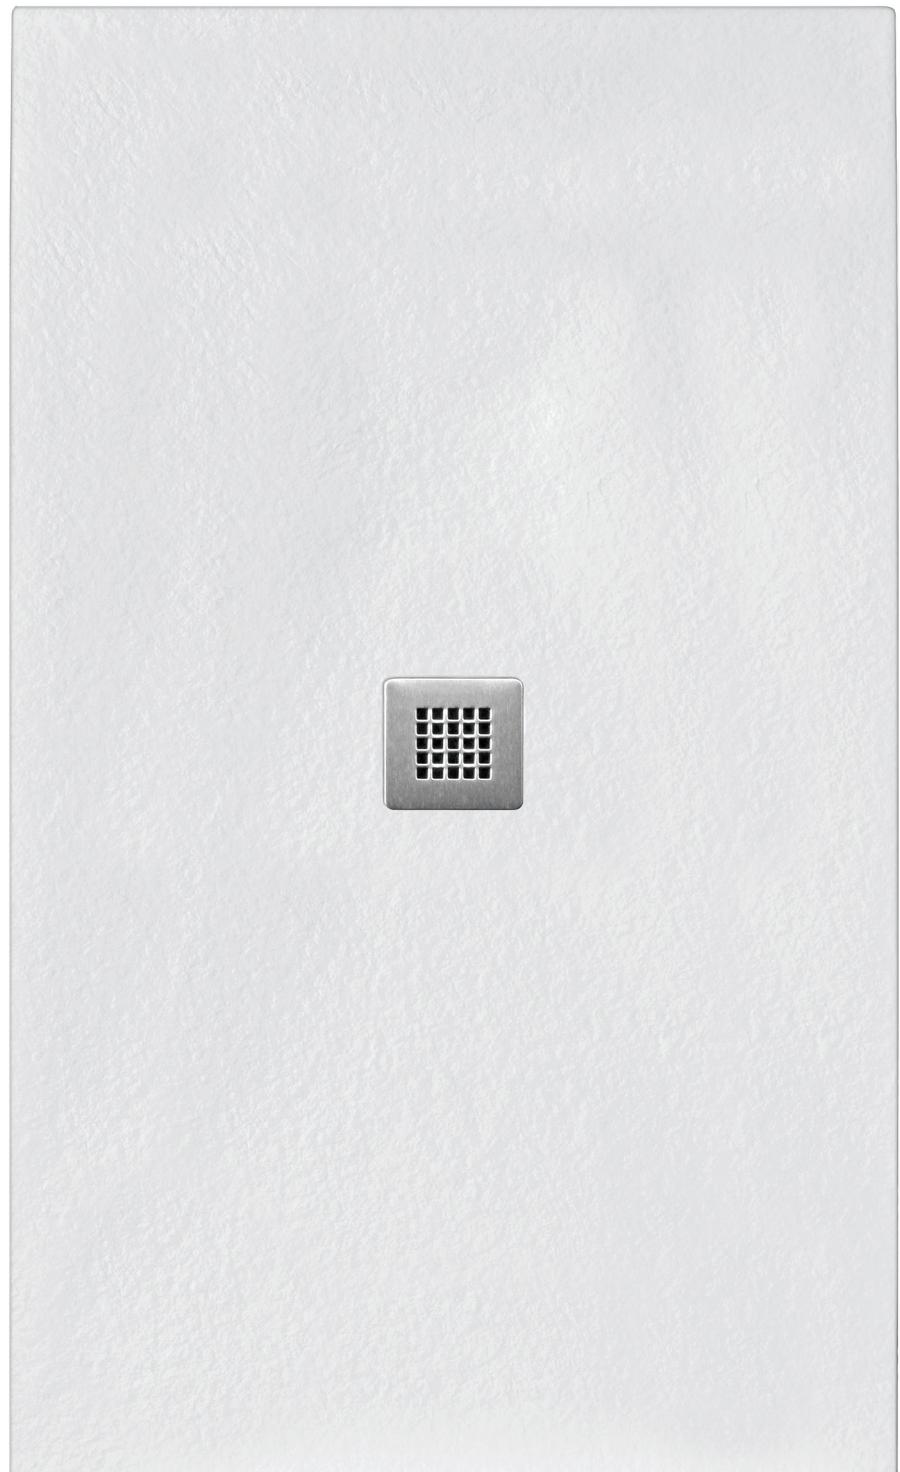

Nuovvo

TECHNISCHES DATENBLATT

Corner definiert den Duschbereich neu mit seinem strategisch in der Ecke platzierten Ablauf, verfügbar in linker oder rechter Ausführung. Sein Design optimiert den Wasserabfluss, ohne die visuelle Harmonie zu beeinträchtigen. Die Evolution-Struktur verleiht ein natürliches und angenehmes Gefühl unter den Füßen und schafft eine einhüllende, anspruchsvolle Atmosphäre.

● Material:

Nuovvotech ist ein fortschrittliches Material aus Harz und silikafreiem Mineralstoff, beschichtet mit einer Gelcoat-Schicht, die ihm außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verleiht. Sein innovatives Design ermöglicht die Herstellung von Badprodukten mit einzigartigen Texturen, Formen und Farben und hebt die Individualisierung auf ein neues Niveau.



● Eigenschaften:

- Herstellung im Gussverfahren, wodurch jede Duschwanne mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet wird.
- Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B
- Kann leicht mit einer Diamantscheibe zugeschnitten werden.
- Hochdurchflussablauf mit Edelstahlabdeckung.
- Kompatibel mit Zugangsrampen.

Rutschfest



5 Jahre Garantie



Zugänglicher Siphon




Silikafreies Material



Anpassbar an den Raum



Großformat




Hergestellt in Spanien



Nuovvotech-Abdeckung inklusive




● Maße:

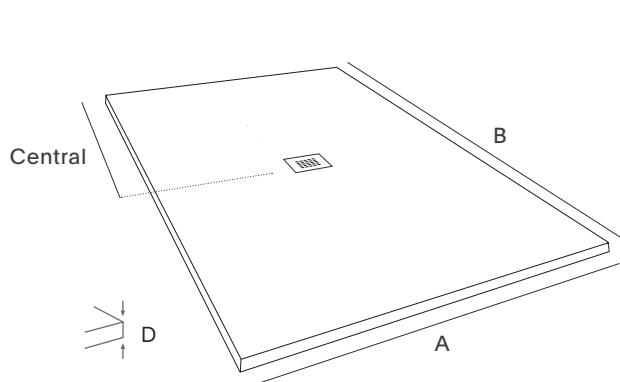

		(cm)										
		B										
		80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	
70		-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
75		-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
80	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
90	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	
100	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
120	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	

● Ventile:

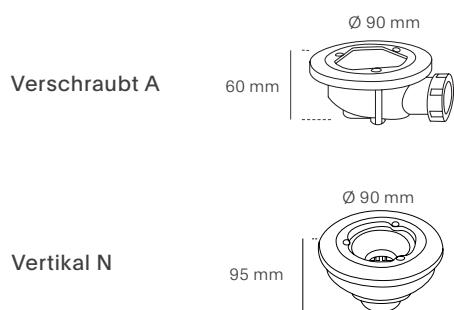


- ∅ 30 l/min
Maximaler Durchfluss
- ∅ 60 l/min
Maximaler Durchfluss

- Ventil optional
Verschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl)

- Alle unsere Duschwannen erfüllen die Abflussanforderungen gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen. Anschlussmaße.

● Farben und Struktur:

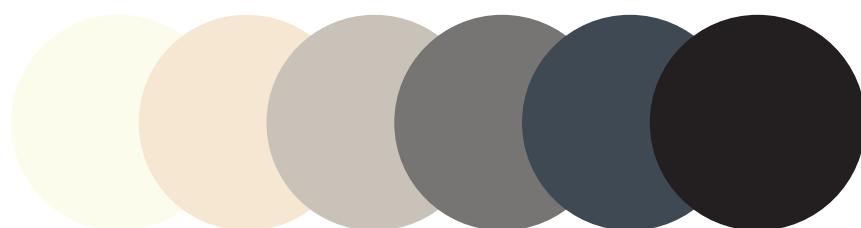


Weiß
Nova Elfenbein Steingrau Beton Anthrazit Schwarz
RAL 1013 RAL 7044 RAL 7037 RAL 7015 RAL 9005



Zusätzlich zu diesen **6 Standardfarben** kann jede **RAL-Farbe auf Anfrage** bestellt werden.

● Zubehör:

Zugangsrampe

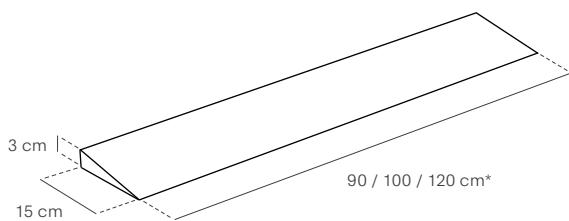


- Zugangsrampe nicht enthalten.

* Verfügbar in den Breiten 90, 100 und 120 cm



● Maßanfertigung:

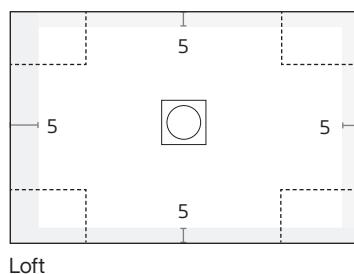

Maximal bearbeitbare Fläche für Zwischenmaße zwischen Standardgrößen.

Ungefährre Fläche für Sonderzuschritte.

Anpassbar sowohl in der Breite als auch in der Länge. Der Kunde kann bei der Bestellung eine technische Zeichnung bereitstellen, um das Duschboard genau auf die gewünschte Größe zuschneiden zu lassen. Zuschnitte, die von der Zeichnung abweichen, sind auf Kundenwunsch möglich, unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Modells und der Auswirkungen, die Zuschnitte auf Ästhetik und Funktionalität haben können. Schnitte auf der Ablaufseite werden nicht empfohlen.

- Segmente werden kontinuierlich mit einer Diamantscheibe (FliesenSpezial) geschnitten.
- Große Schnitte können die Neigung reduzieren und zu ungleichmäßiger Randdicke führen.
- Auf Kundenwunsch können die Schnittkanten poliert werden.

HINWEIS: Es besteht eine Produktionsabweichung von bis zu 1 cm. Die Toleranz der Plattendicke beträgt +/- 3 mm. Die Toleranz für Breite und Länge des Materials beträgt +/- 5 mm.

* Nuovvo garantiert die Festigkeit der Platte nur für Schnitte innerhalb der grauen Fläche. Bei anderen Schnitten bitte Rücksprache halten.

● Installationsoptionen:



Ebenbündig



Auf dem Boden



Teilversenkt mit einer gemauerten Brüstung


NOTICE: To install the flush shower tray, a minimum floor depth of 8 cm is required to allow enough space for valve installation.

● Gebrauch und Wartung:

- Regelmäßig reinigen, gründlich abspülen und sicherstellen, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln verbleiben.
- Ein weiches Tuch oder einen Lappen zur Reinigung der Oberfläche verwenden.
- Regelmäßige Reinigung mit Bleichmitteln*, Alkoholen, Säuren, Nagellackentfernern, Lacken und/oder abrasiven Produkten vermeiden.
- Kein Natriumhydroxid (Ätznatron) oder Haarfärbemittel verwenden, da diese eine hohe Konzentration an Methylenblau enthalten.

* Das Rost kann beschädigt werden.

Nuovvo

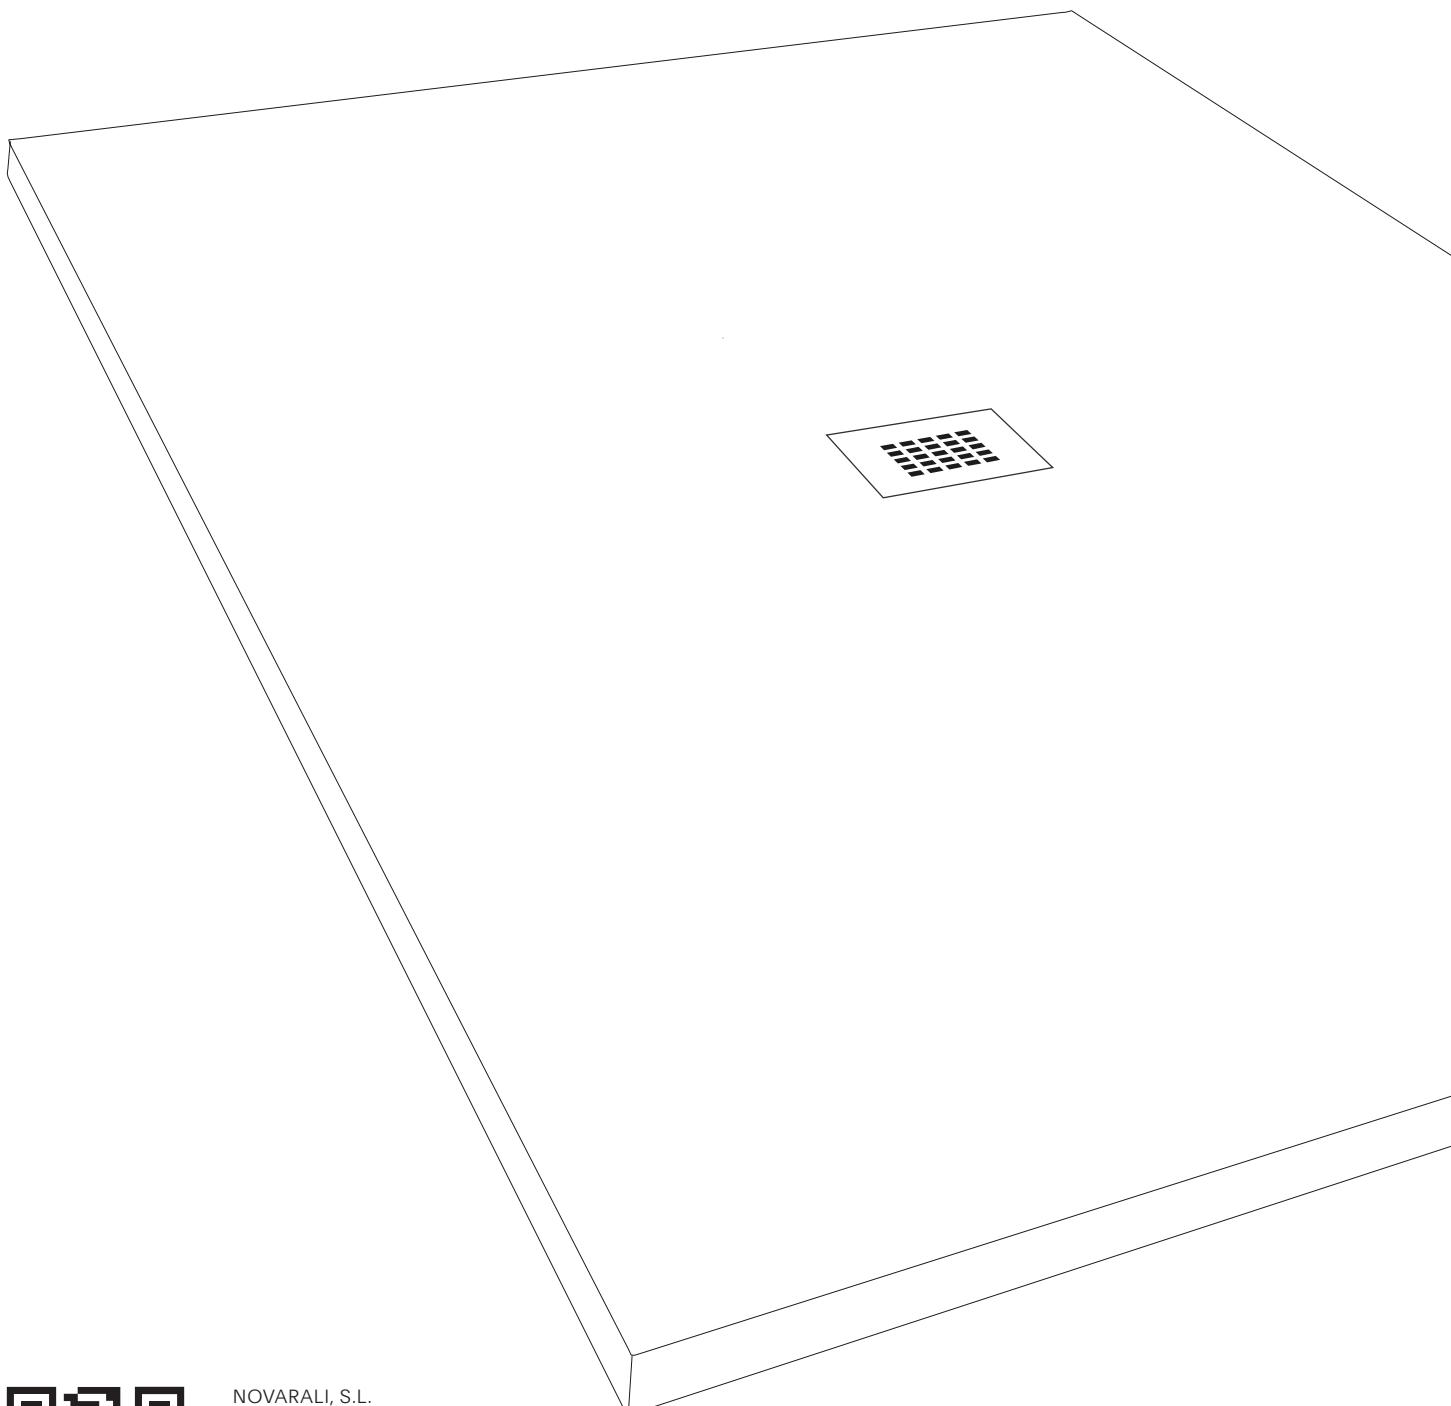

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com