


# Stone

**.Nuovvo**

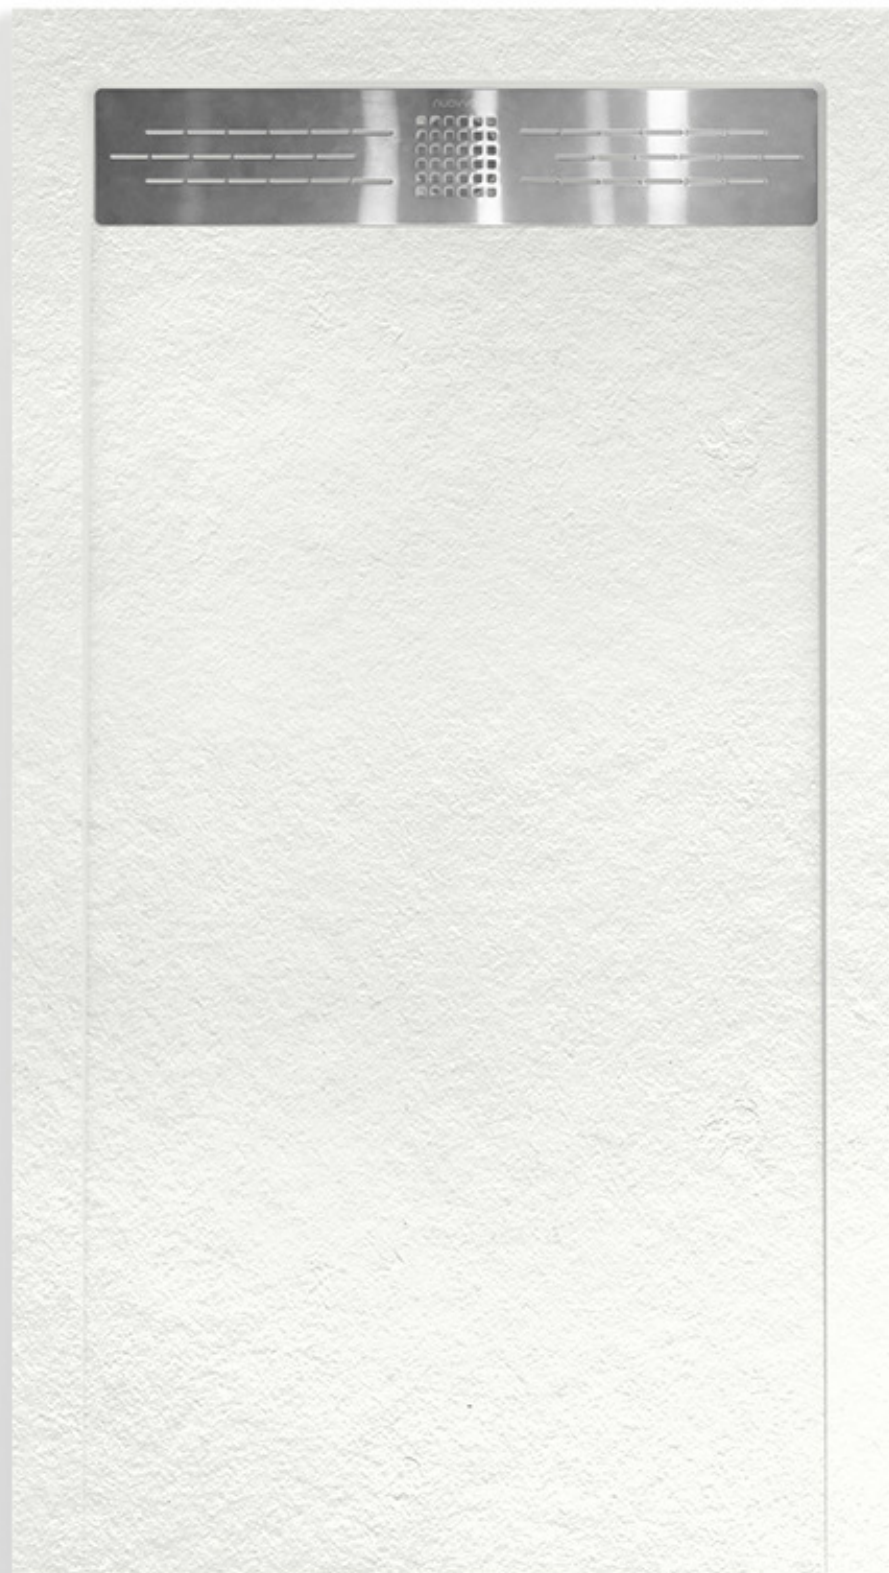

TECHNISCHES DATENBLATT

**Stone** schöpft seine Essenz aus dem edelsten Gestein. Seine feine und raffinierte Struktur vermittelt ein natürliches und authentisches Gefühl und erinnert an die Reinheit der Mineralien. Mit seinem schlichten und eleganten Design ist es die perfekte Wahl für alle, die ein Gleichgewicht zwischen Raffinesse und Funktionalität suchen.

### ● Material:

**Nuovotech** ist ein fortschrittliches Material aus Harz und silikafreiem Mineralstoff, beschichtet mit einer Gelcoat-Schicht, die ihm außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verleiht. Sein innovatives Design ermöglicht die Herstellung von Badprodukten mit einzigartigen Texturen, Formen und Farben und hebt die Individualisierung auf ein neues Niveau.



### ● Eigenschaften:

- Herstellung im Gussverfahren, wodurch jede Duschwanne mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet wird.
- Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C
- Kann leicht mit einer Diamantscheibe zugeschnitten werden.
- Gitter in derselben Farbe wie die Duschwanne, Standardfarbpalette inklusive. Edelstahlgitter erhältlich.
- Kompatibel mit Zugangsrampen.

#### Rutschfest



#### 5 Jahre Garantie



#### Zugänglicher Siphon



#### Silikafreies Material



#### Anpassbar an den Raum




#### Großformat




#### Hergestellt in Spanien



#### Abdeckung inklusive



### ● Maße:

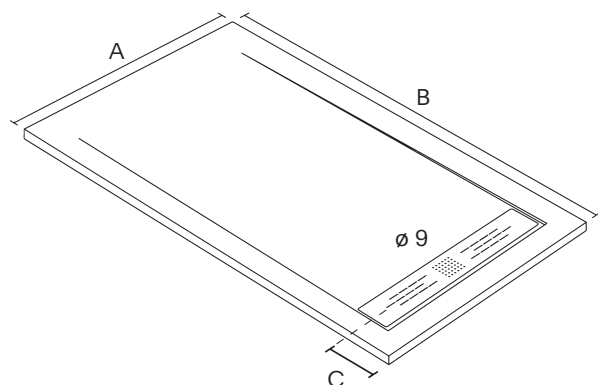


Stärke: 3 cm

	B													C
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250	
70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	
80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	
90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	
100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	

- Der umlaufende Rahmen hat eine Breite von 6 cm.


### ● Ventile:

Verschraubt A



30 l/min  
Maximaler  
Durchfluss

Vertikal N




60 l/min  
Maximaler  
Durchfluss

- Ventil optional  
Verschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl)

- Alle unsere Duschwannen erfüllen die Abflussanforderungen gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen. Anschlussmaße.

### ● Farben und Struktur:

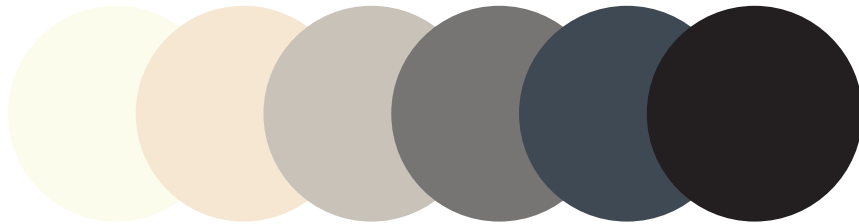

Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005




Oberfläche  
Slate  
Schiefer




Zusätzlich zu diesen **6 Standardfarben** kann jede **RAL-Farbe auf Anfrage** bestellt werden.

## ● Zubehör:


### Zugangsrampe

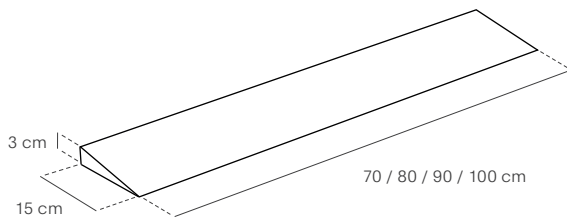

- Zugangsrampe nicht enthalten.

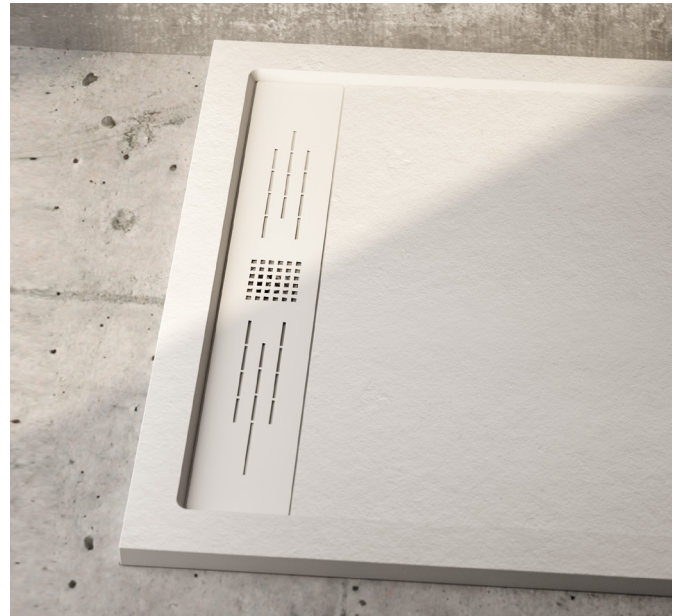

## ● Maßanfertigung:

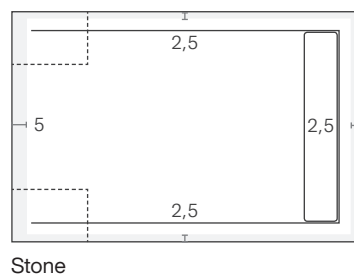

- Maximal bearbeitbare Fläche für Zwischenmaße zwischen Standardgrößen.
- Ungefähre Fläche für Sonderzuschnitte.

Anpassbar sowohl in der Breite als auch in der Länge. Der Kunde kann bei der Bestellung eine technische Zeichnung bereitstellen, um das Duschboard genau auf die gewünschte Größe zuschneiden zu lassen. Zuschnitte, die von der Zeichnung abweichen, sind auf Kundenwunsch möglich, unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Modells und der Auswirkungen, die Zuschnitte auf Ästhetik und Funktionalität haben können. Schnitte auf der Ablaufseite werden nicht empfohlen.

- Segmente werden kontinuierlich mit einer Diamantscheibe (Fliesenspezial) geschnitten.
- Große Schnitte können die Neigung reduzieren und zu ungleichmäßigem Randdicke führen.
- Auf Kundenwunsch können die Schnittkanten poliert werden.

**HINWEIS:** Es besteht eine Produktionsabweichung von bis zu 1 cm. Die Toleranz der Plattendicke beträgt +/- 3 mm. Die Toleranz für Breite und Länge des Materials beträgt +5 mm.

\* Nuovvo garantiert die Festigkeit der Platte nur für Schnitte innerhalb der grauen Fläche. Bei anderen Schnitten bitte Rücksprache halten.

## ● Installationsoptionen:



Ebenbündig



Auf dem Boden



Teilversenkt mit einer gemauerten Brüstung

**NOTICE:** To install the flush shower tray, a minimum floor depth of 8 cm is required to allow enough space for valve installation.

## ● Qualitätszertifikate:

Seit dem 1. Mai 2012 sind Hersteller von Duschwannen für den häuslichen Gebrauch verpflichtet, ihre Produkte auf europäischer Ebene mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN 14527 in Verkehr zu bringen, da diese CE-Kennzeichnung die Übereinstimmung eines Produkts mit der EU-Gesetzgebung anzeigt und den freien Warenverkehr innerhalb des Marktes des Europäischen Wirtschaftsraums ermöglicht.

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Duschwannen für den häuslichen Gebrauch.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Prüfung des kritischen Rutschwinkels für barfuß genutzte Feuchtbereiche.
- UNE-EN 41901:2017: Prüfung der Rutschfestigkeit unbehandelter Böden.

Analysen und Prüfungen durchgeführt vom Technologischen Institut AIDIMME. Alle unsere Produkte sind für den Einsatz auf europäischer Ebene zertifiziert.



## ● Gebrauch und Wartung:

- Regelmäßig reinigen, gründlich abspülen und sicherstellen, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln verbleiben.
- Ein weiches Tuch oder einen Lappen zur Reinigung der Oberfläche verwenden.
- Regelmäßige Reinigung mit Bleichmitteln\*, Alkoholen, Säuren, Nagellackentfernern, Lacken und/oder abrasiven Produkten vermeiden.
- Kein Natriumhydroxid (Ätznatron) oder Haarfärbemittel verwenden, da diese eine hohe Konzentration an Methylenblau enthalten.

\*Das Rost kann beschädigt werden.

# Nuovvo



NOVARALI, S.L.  
C/ Portugal, 4  
P.I. San Carlos  
03370 Redován, Alicante, Spain  
T. +34 965 681 207  
[info@nuovvo.com](mailto:info@nuovvo.com)  
[www.nuovvo.com](http://www.nuovvo.com)