


Loft

.Nuovvo

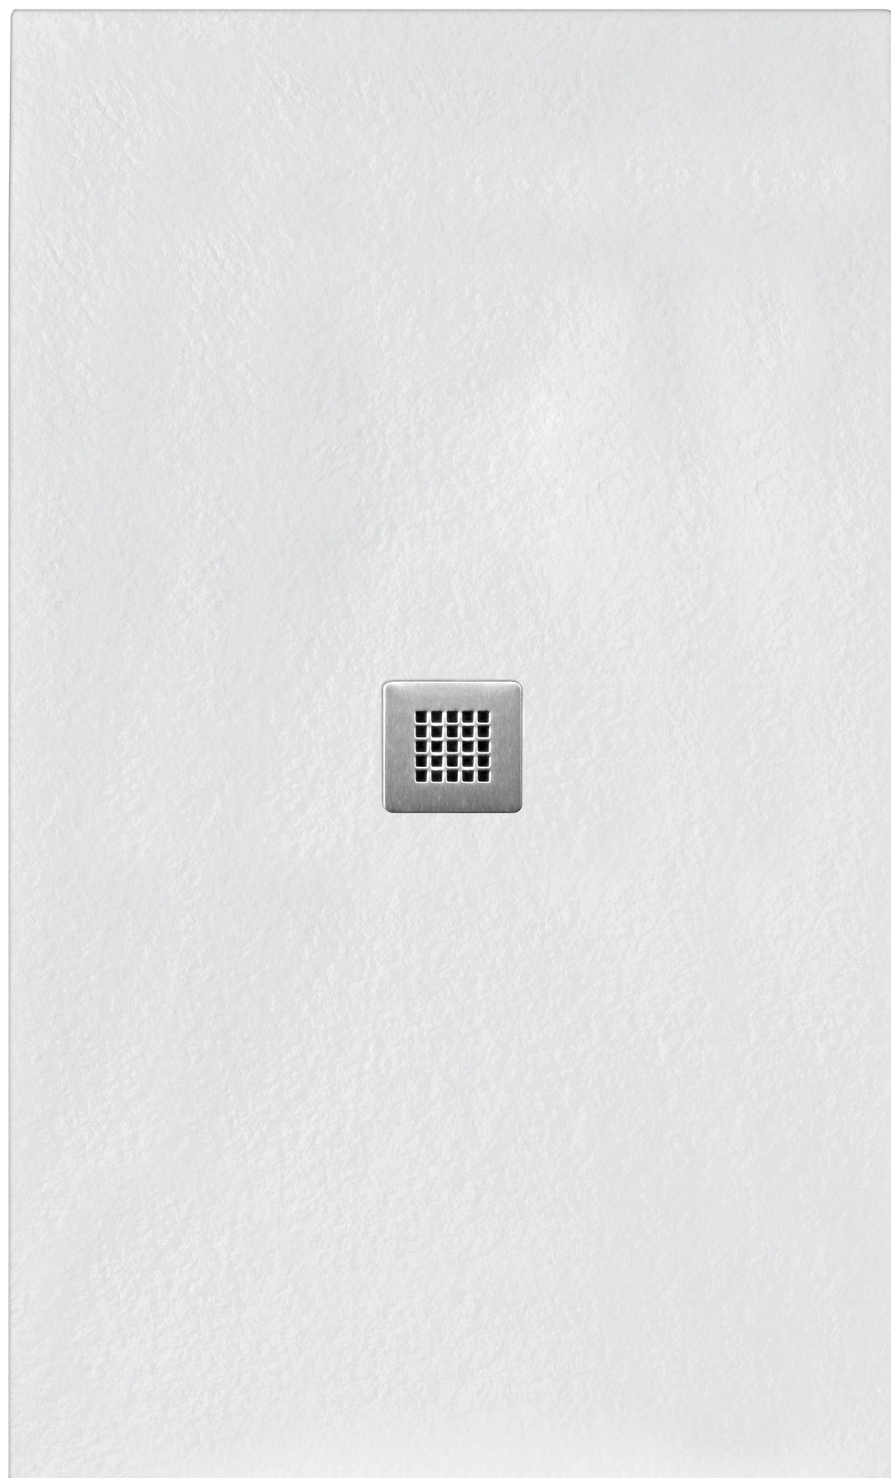

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Duschwanne **Loft** vereint zeitgemäßes Design, Funktionalität und die zeitlose Essenz von Nuovvo. Ihre elegante Ästhetik wird durch eine Edelstahl-Abdeckung unterstrichen, die einen modernen und langlebigen Akzent setzt. Konzipiert für unterschiedlichste Badprojekte, bietet Loft eine rutschhemmende, widerstandsfähige und pflegeleichte Oberfläche – ideal für alle, die Stil und Komfort in einem Produkt vereinen möchten.

● Material:

Nuovvotech ist ein fortschrittliches Material aus Harz und silikafreiem Mineralstoff, beschichtet mit einer Gelcoat-Schicht, die ihm außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verleiht. Sein innovatives Design ermöglicht die Herstellung von Badprodukten mit einzigartigen Texturen, Formen und Farben und hebt die Individualisierung auf ein neues Niveau.



● Eigenschaften:

- Herstellung im Gussverfahren, wodurch jede Duschwanne mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet wird.
- Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B
- Kann leicht mit einer Diamantscheibe zugeschnitten werden.
- Hochdurchflussablauf mit Edelstahlabdeckung.
- Kompatibel mit Zugangsrampen.

Rutschfest



5 Jahre Garantie



Zugänglicher Siphon



Silikafreies Material



Anpassbar an den Raum



Großformat




Hergestellt in Spanien




Nuovvotech-Abdeckung inklusive



● Maße:

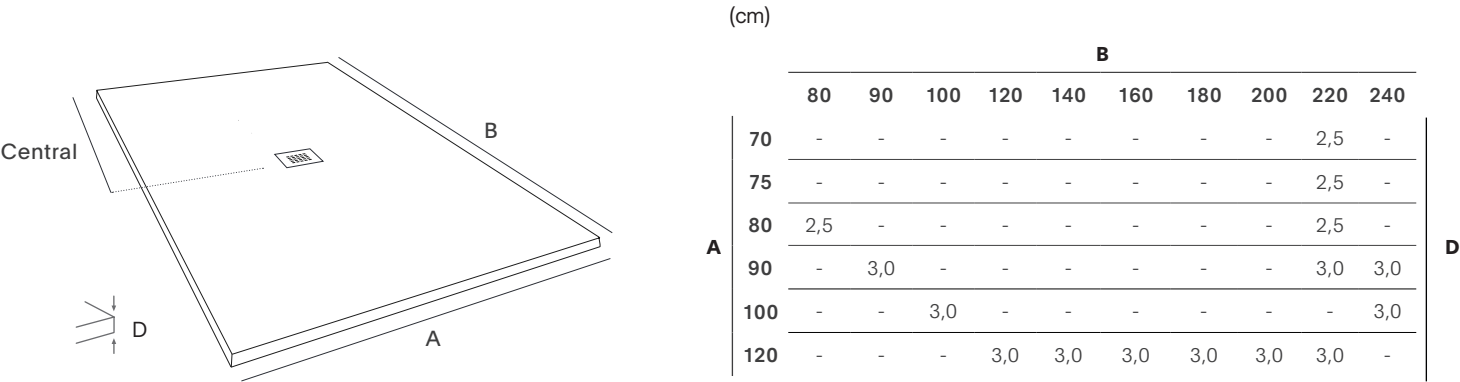


● Ventile:

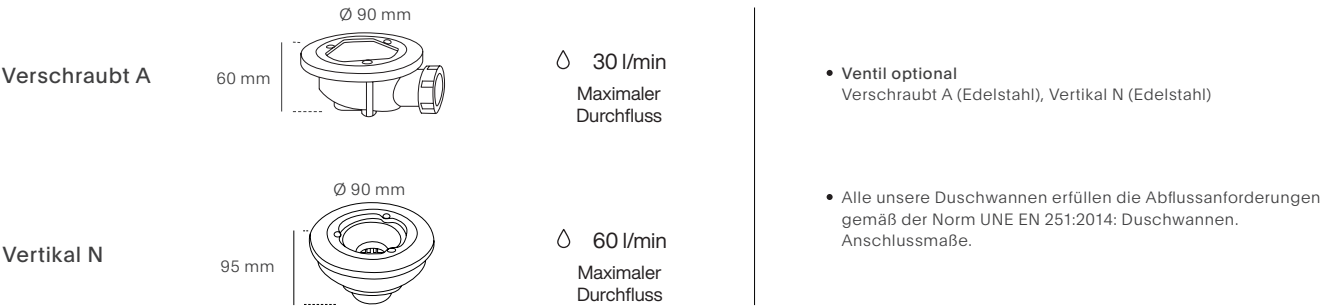

● Zubehör:

Zugangsrampe

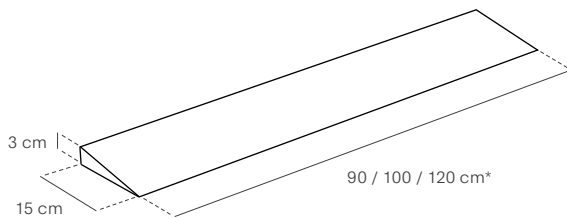


- Zugangsrampe nicht enthalten.

* Verfügbar in den Breiten 90, 100 und 120 cm



● Maßanfertigung:

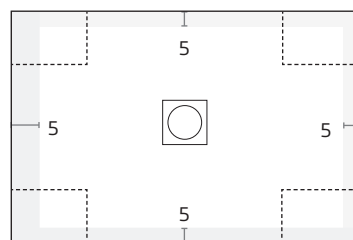

Loft

- Maximal bearbeitbare Fläche für Zwischenmaße zwischen Standardgrößen.
- Ungefähre Fläche für Sonderzuschnitte.

Anpassbar sowohl in der Breite als auch in der Länge. Der Kunde kann bei der Bestellung eine technische Zeichnung bereitstellen, um das Duschboard genau auf die gewünschte Größe zuschneiden zu lassen. Zuschnitte, die von der Zeichnung abweichen, sind auf Kundenwunsch möglich, unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Modells und der Auswirkungen, die Zuschnitte auf Ästhetik und Funktionalität haben können. Schnitte auf der Ablaufseite werden nicht empfohlen.

- Segmente werden kontinuierlich mit einer Diamantscheibe (Fliesenspezial) geschnitten.
- Große Schnitte können die Neigung reduzieren und zu ungleichmäßigem Randdicke führen.
- Auf Kundenwunsch können die Schnittkanten poliert werden.

HINWEIS: Es besteht eine Produktionsabweichung von bis zu 1 cm. Die Toleranz der Plattendicke beträgt +/- 3 mm. Die Toleranz für Breite und Länge des Materials beträgt +5 mm.

* Nuovvo garantiert die Festigkeit der Platte nur für Schnitte innerhalb der grauen Fläche. Bei anderen Schnitten bitte Rücksprache halten.

● Installationsoptionen:



Ebenbündig



Auf dem Boden



Teilversenkt mit einer gemauerten Brüstung


NOTICE: To install the flush shower tray, a minimum floor depth of 8 cm is required to allow enough space for valve installation.

● Gebrauch und Wartung:

- Regelmäßig reinigen, gründlich abspülen und sicherstellen, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln verbleiben.
- Ein weiches Tuch oder einen Lappen zur Reinigung der Oberfläche verwenden.
- Regelmäßige Reinigung mit Bleichmitteln*, Alkoholen, Säuren, Nagellackentfernern, Lacken und/oder abrasiven Produkten vermeiden.
- Kein Natriumhydroxid (Ätznatron) oder Haarfärbemittel verwenden, da diese eine hohe Konzentration an Methylenblau enthalten.

* Das Rost kann beschädigt werden.

Nuovvo

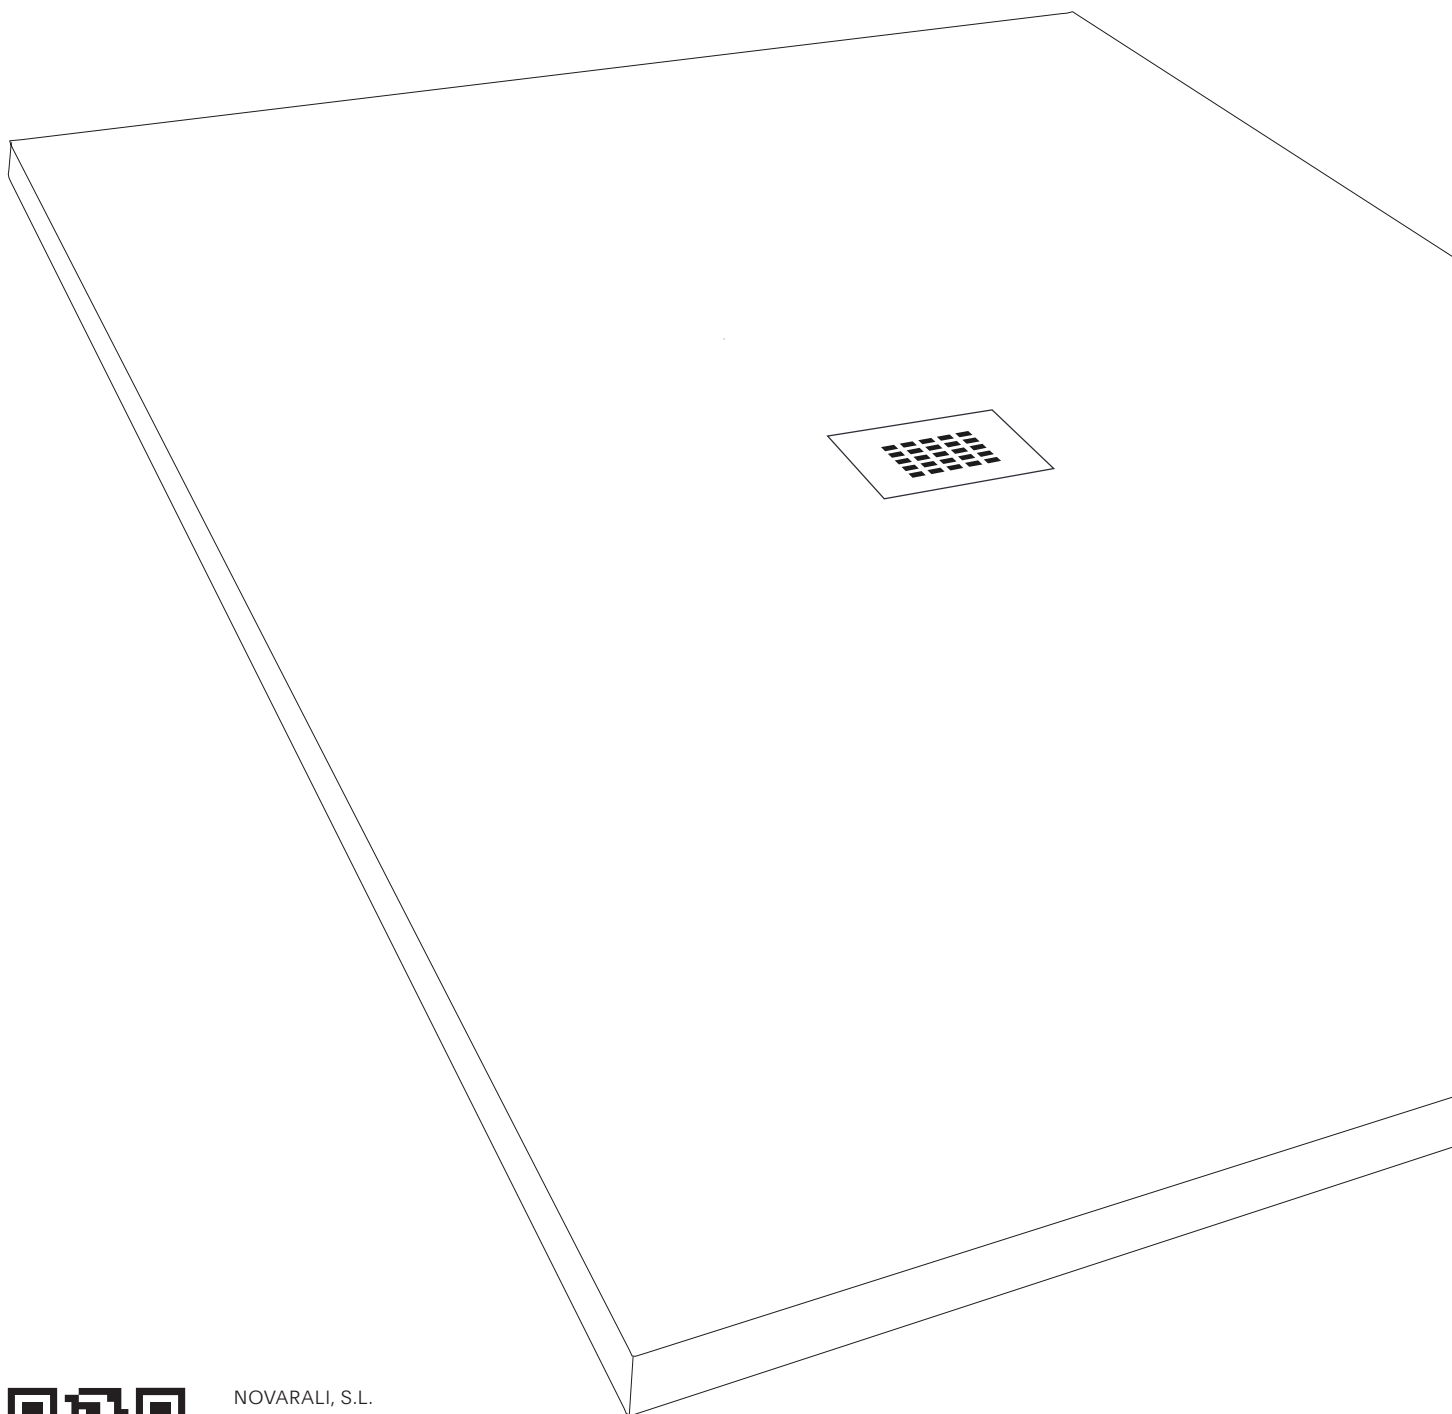

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com