


Loft

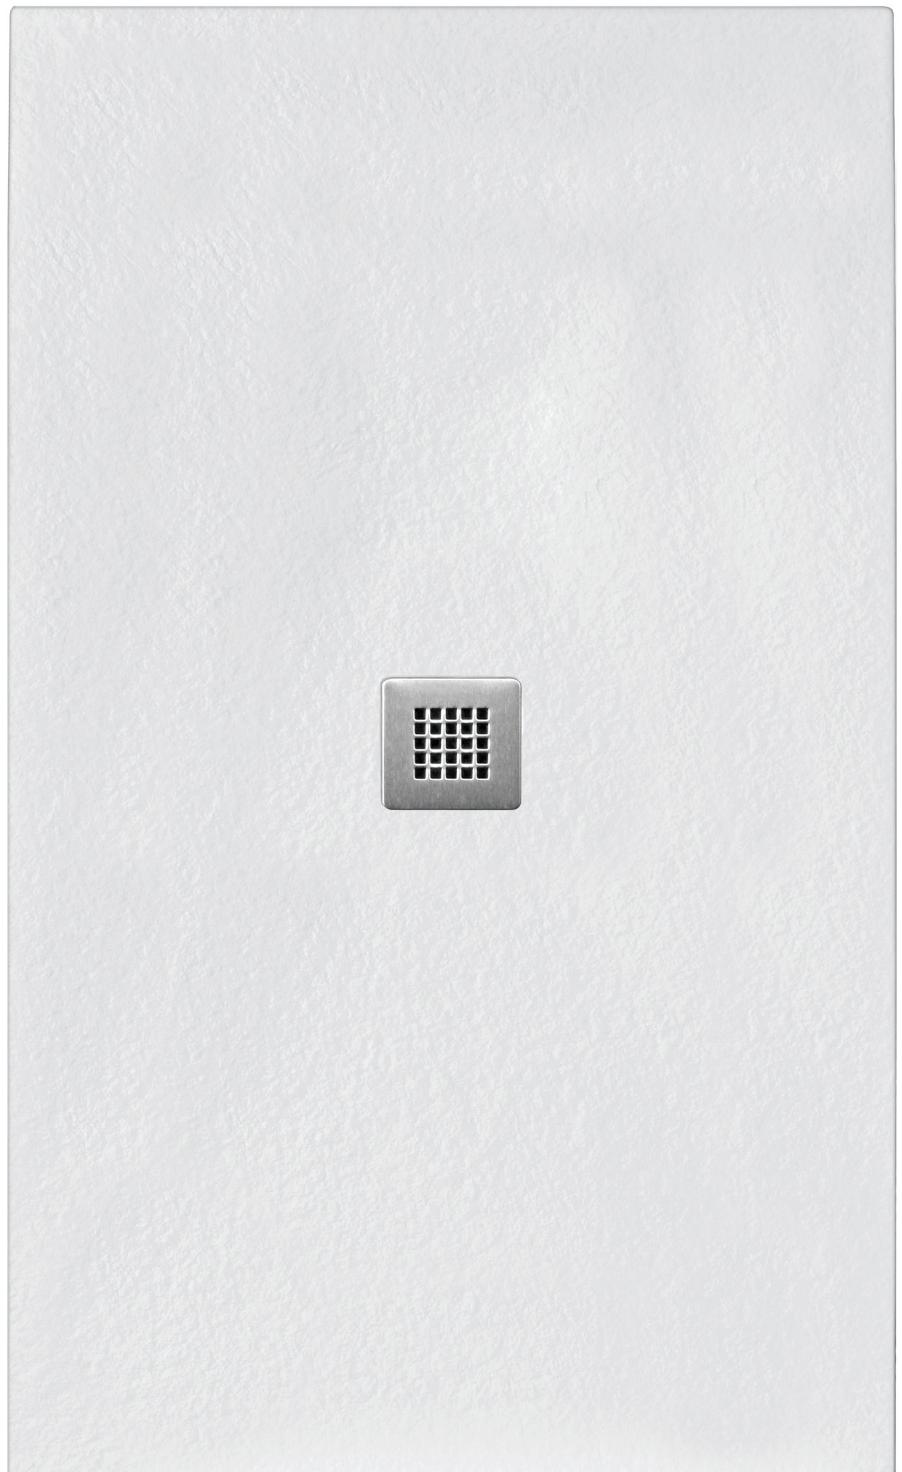

Nuovvo

FICHE TECHNIQUE

Le receveur de douche **Loft** associe design contemporain, fonctionnalité et l'essence intemporelle de Nuovvo. Son esthétique élégante est renforcée par une grille en acier inoxydable qui apporte une touche moderne et durable.

Conçu pour s'adapter à différents projets de salle de bains, Loft offre une surface antidérapante, résistante et facile d'entretien, idéale pour ceux qui recherchent style et confort dans un seul et même produit.

● Matériaux:

Nuovvotech est un matériau avancé composé de résine et de charge minérale sans silice, recouvert d'une couche de gel coat qui lui confère une résistance exceptionnelle. Son design innovant permet de créer des produits de salle de bains avec des textures, des formes et des couleurs uniques, portant la personnalisation à un niveau supérieur.



● Propriétés:

- Fabrication dans un moule par coulée, conférant à chaque receveur de douche une surface antidérapante.
- Norme UNE 41091:2017 CLASSE 2. Norme DIN 51097:1992 CLASSE B
- Peut être facilement découpé avec un disque diamant.
- Bonde à haut débit avec grille en inox.
- Compatible avec rampe d'accès.

Antidérapant



5 ans de garantie



Siphon accessible




Matériau sans silice



Adaptable à l'espace



Grand format




Fabriqué en Espagne



Grille Nuovvotech incluse



● Mesures:

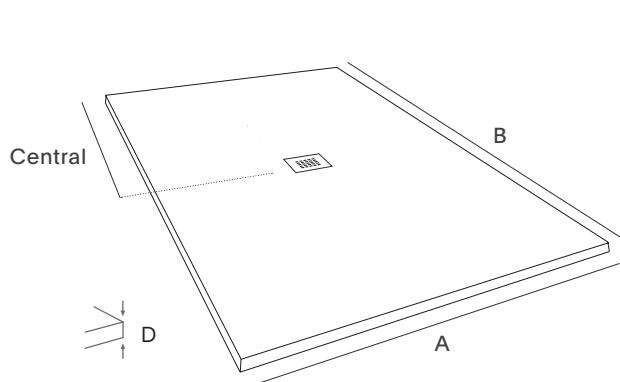


	(cm)										
	B										
A	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	D
70	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
75	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
80	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
90	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	
100	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	
120	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	

● Valves:

Vissée A	Ø 90 mm 60 mm	Ø 30 l/min Débit maximal	<ul style="list-style-type: none"> • Valve incluse Vissé A (acier inox), Vertical N (acier inox)
Verticale N	Ø 90 mm 95 mm	Ø 60 l/min Débit maximal	<ul style="list-style-type: none"> • Tous nos receveurs respectent les exigences d'évacuation établies par la norme UNE EN 251:2014: Receveurs de douche. Cotes de raccordement.

● Couleurs et texture:

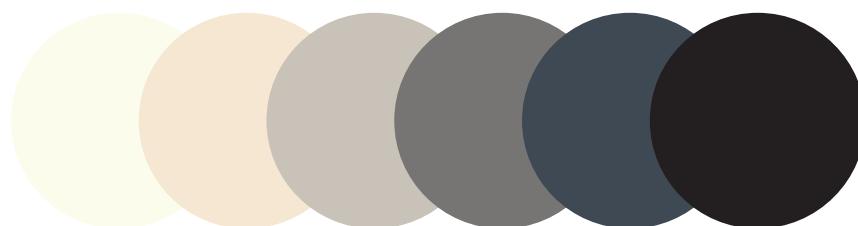


Blanc Nova Ivoire RAL 1013 Gris pierre RAL 7044 Béton RAL 7037 Anthracite RAL 7015 Noir RAL 9005



En plus de ces **6 couleurs standard**, toute couleur du nuancier **RAL sur demande** peut également être demandée sur commande.

● Accessoires:

Rampe d'accès

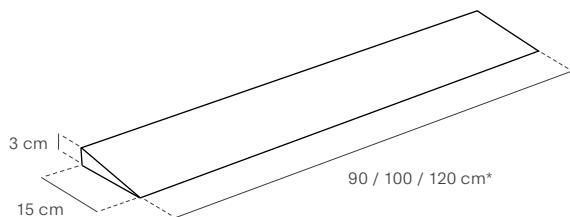


- Rampe d'accès non incluse.

* Disponible en largeurs 90, 100 et 120 cm



● Fabrication sur mesure:

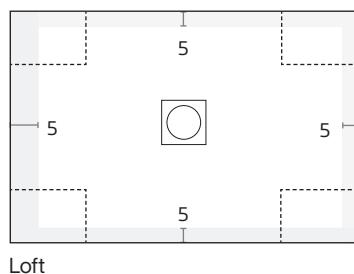

Zone maximale recoupable pour des dimensions intermédiaires aux standards.

Zone approximative pour découpes spéciales.

Personnalisables tant en largeur qu'en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande pour recevoir le receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Des découpes différentes de celles indiquées sur le dessin sont possibles sur demande du client, en tenant compte des particularités du modèle et de l'impact que les découpes peuvent avoir sur l'esthétique et la fonctionnalité du receveur. Il est déconseillé d'effectuer toute découpe du côté de l'évacuation.

- Les segments sont découpés en continu avec un disque diamanté (spécial carrelage).
- Les découpes importantes peuvent réduire la pente et provoquer une épaisseur irrégulière au bord.
- Sur demande du client, les bords découpés peuvent être polis.

AVIS: Une marge d'erreur pouvant atteindre 1 cm est possible en raison des processus de production. La tolérance d'épaisseur du receveur est de +/- 3 mm. La tolérance de largeur et longueur du matériau est de +5 mm.

* Nuovvo garantit la résistance du receveur uniquement pour des découpes effectuées dans la zone grise. Pour d'autres découpes, consulter.

● Options d'installation:



À fleur



Sur le sol



Semi-encastré avec un muret maçonné


AVIS: Pour installer le receveur à fleur, il faut disposer d'une profondeur minimale de 8 cm dans le sol afin d'avoir suffisamment d'espace pour installer la valve.

● Utilisation et entretien:

- Nettoyer régulièrement, en rinçant correctement et en s'assurant qu'aucun résidu de produit de nettoyage ne reste.
- Utiliser un chiffon doux ou une lingette pour nettoyer la surface.
- Éviter le nettoyage régulier avec de l'eau de Javel*, des alcools, des acides, des dissolvants, des laques et/ou des produits abrasifs.
- Ne pas utiliser d'hydroxyde de sodium (soude caustique) ni de colorants capillaires en raison de leur forte concentration en bleu de méthylène.

* La grille peut subir des dommages.

Nuovvo

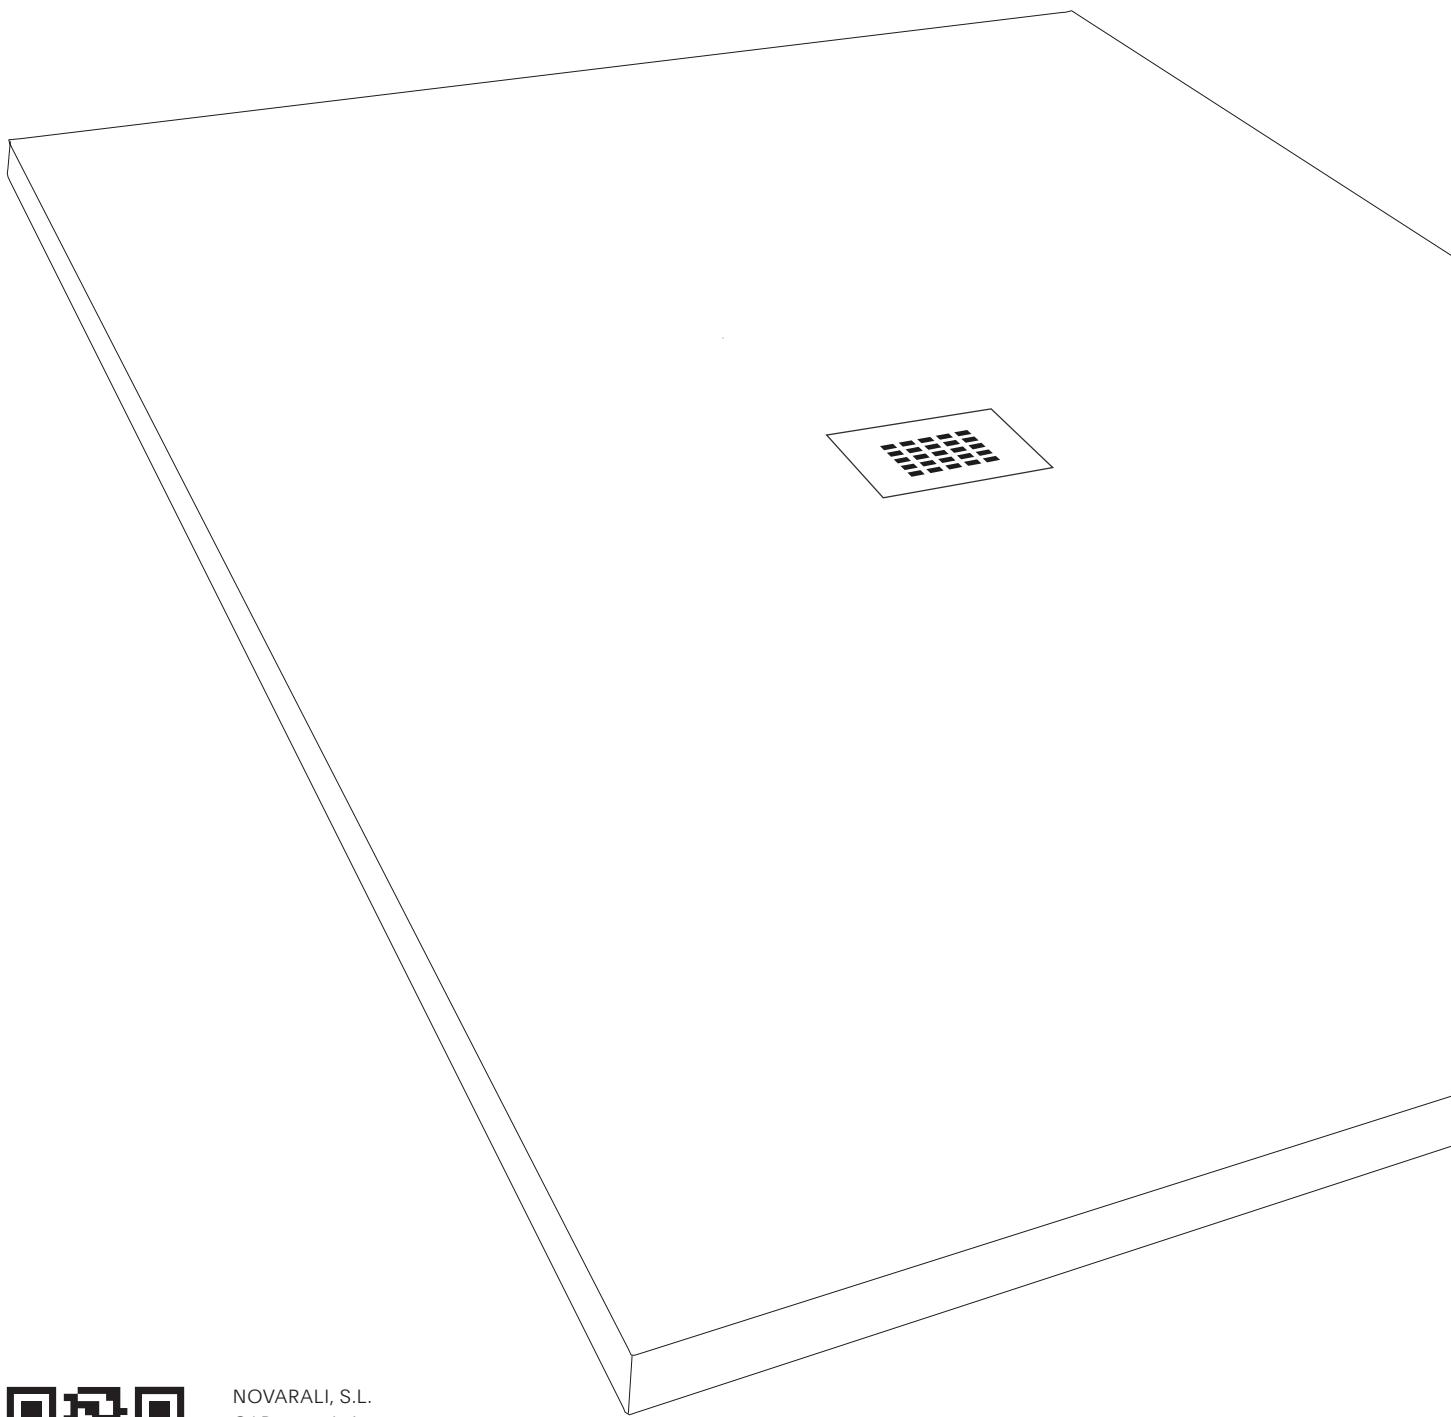

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com