



Nuovvo

FICHA TÉCNICA

Creativeskin® convierte el plato de ducha en una expresión de estilo. Con nuestra innovadora tecnología de impresión, cada diseño cobra vida, permitiendo personalizarlo con texturas, patrones o imágenes que transforman el baño en un espacio único. Más que un plato de ducha, es una declaración de creatividad, combinando vanguardia estética y funcionalidad en una sola pieza.

Material:

Nuovvotech es un material avanzado compuesto por resina y carga mineral libre de sílice, recubierto con una capa de gel coat que le otorga una resistencia extraordinaria. Su diseño innovador permite crear productos para el baño con texturas, formas y colores únicos, elevando la personalización a otro nivel.



Propiedades:


- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- DIN 51097:1992 CLASE B
- Debido a su composición, no debe ser cortado por el cliente, por lo que siempre saldrán de fábrica al tamaño final deseado por el cliente.
- Desagüe de gran caudal con embellecedor del mismo color del plato.

Personalizable	Antideslizante	5 años de garantía	Sifón accesible
Material sin silice	Adaptable al espacio	Gran formato	Hecho en España

Rejilla Nuovvotech incluida



Medidas:

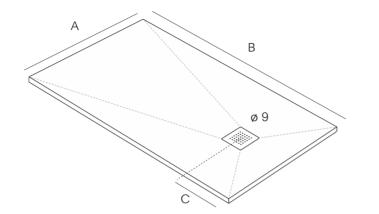



								В								
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
	70	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-
	75	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-
Α	80	40	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-
	90	-	45	30	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	-
	100	-	-	50	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	120

*Naturalia = max. 100 × 160 cm

С


Válvulas:





30 l/min Caudal máximo

Vertical N



♦ 60 l/minCaudal máximo

- Válvula incluida. Atornillado A (acero inox), Vertical N (acero inox).
- Todos nuestros platos cumplen con los requisitos de evacuación establecidos en la norma UNE EN 251:2014: Platos de ducha. Cotas de conexión.

Textura:




Textura: Evolution Piedra





Fabricación a medida:

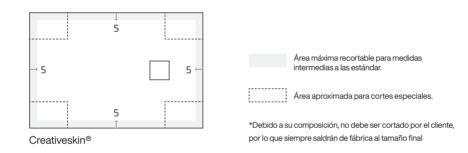

Personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir el plato perfectamente cortado a la medida deseada. Cortes diferentes a los mostrados en el dibujo son posibles bajo petición del cliente, siempre teniendo en cuentas las particularidades del modelo y el efecto que los cortes puedan tener en la estética y en la funcionalidad del plato. Se desaconseja cualquier corte realizado en el lado del desagüe.

- · Se cortan segmentos continuos con disco de diamante (especial azulejos).
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- A petición del cliente, los cantos cortados se pueden pulir.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción. La tolerancia del espesor del plato es de +/- 3 mm. La tolerancia respecto a la anchura y longitud del material es de +5 mm.

IMPORTANTE: Los Creativeskin®, debido a su composición, no pueden ser cortados por el cliente, por lo que siempre saldrán de fábrica al tamaño final deseado por el cliente.

* Nuovvo sólo garantizará la resistencia del plato en cortes realizados dentro la zona gris. Otros cortes consultar.

Opciones de instalación:



AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.

Modelos estandar:

NATURALIA



White Marble New Line



Black Marble New Line Naturalia




Polished Marble Naturalia



Rejilla estampada con el diseño del plato.

TERRAZO









Rejilla estampada con el diseño del plato.

GEOMETRIC







Collage Geometric



Rejilla estampada con el diseño del plato.

TEXTURE



Concrete Texture



Oxide Texture



Wood New Line Texture



Rejilla estampada con el diseño del plato.



Certificaciones de calidad:

Desde el 1 de mayo de 2012, los fabricantes de platos de ducha para uso doméstico tienen la obligación de comercializar sus productos a nivel europeo con el Marcado CE según norma EN 14527, ya que dicho Marcado CE indica la conformidad de un producto con la legislación de la UE y permite la libre circulación de productos dentro del mercado del Espacio Económico Europeo.

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-1992:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIDIMME. Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.







Uso y mantenimiento:


- · Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

*La rejilla puede sufrir daños.

Última versión 06/11/25

Nuovvo



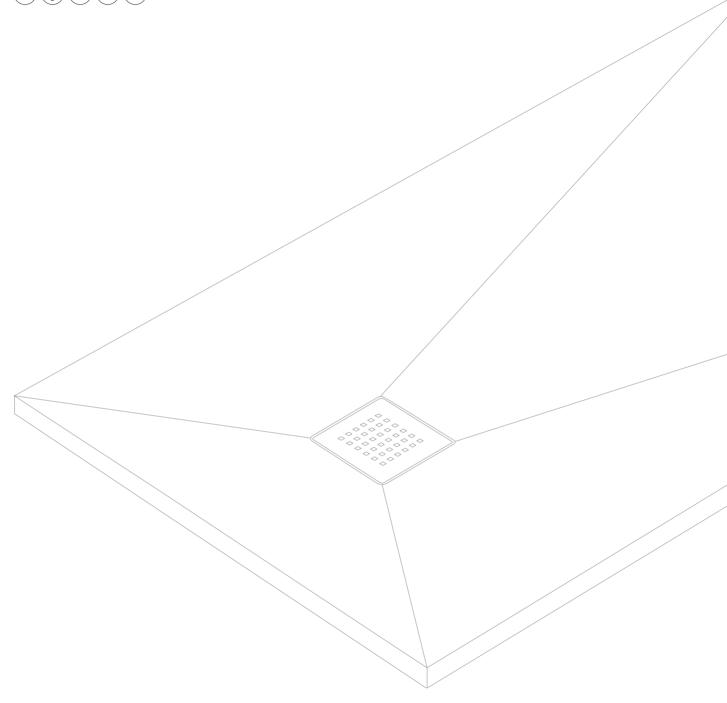



NOVARALI, S.L. C/ Portugal, 4 P.I. San Carlos 03370 Redován, Alicante, Spain T. +34 965 681 207 info@nuovvo.com www.nuovvo.com